


Nú með 1000 metra dýptarþoli

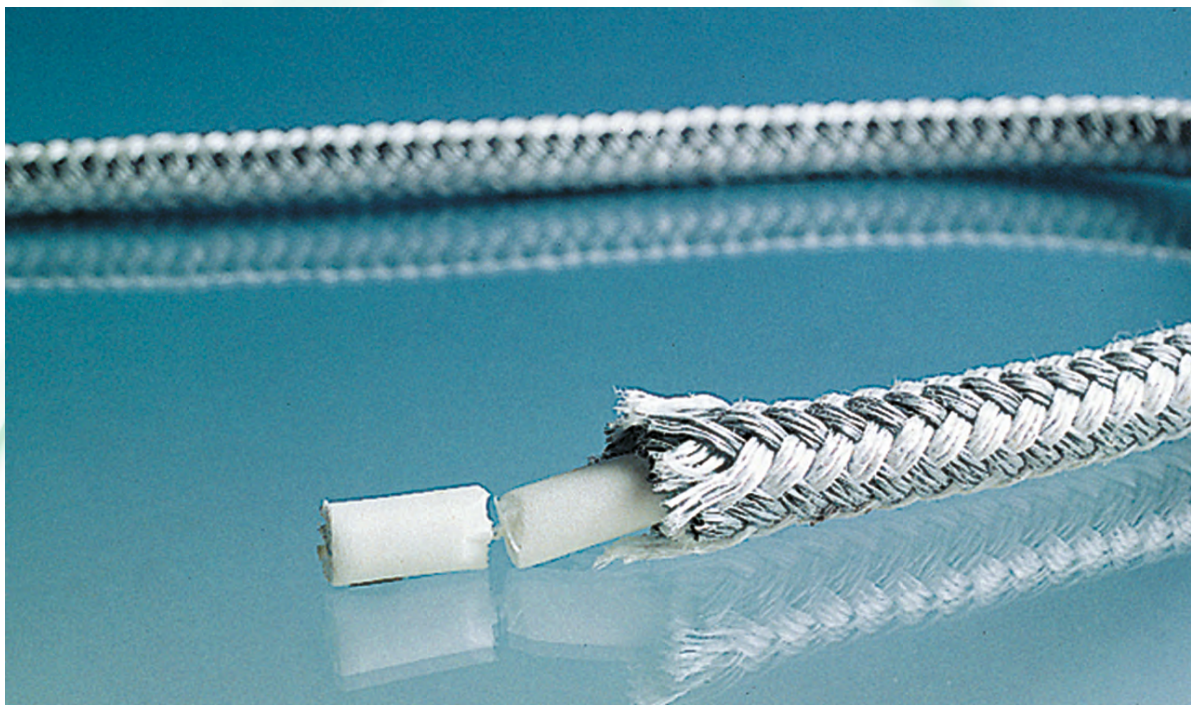

Hlíðarkápan er fléttuð úr kraftþráðum. Hún er efnismikil og tognar því lítið en hefur mikið slitþol. Flotmergurinn er hannaður og framleiddur með það að markmiði að gera flotteininn lipran og meðfærilegan, og til að þola mikið dýpi.

Kraftflotið er framleitt í 10, 12, 14, 16, 22 og 25mm sverleikum. Grennri gerðirnar henta sérlega vel fyrir grásleppu- og ýsunet en sverari gerðirnar fyrir ufsa- og þorskanet.

Kraftflotið minnkar netaslit, eykur öryggi, sparar tíma og jafnar áferð netanna.

Fléttað Kraftflot:

Þvermál (mm)	10	12	14	16	22	22	25	25
Rúlluþyngd (kg)	9.0	12.7	18.0	25.2	9.7	10.1	12.2	12.9
Rúllulengd (m)	220	220	220	220	55	55	55	55
Uppdrift (g/m)	17	21	38	57	82	75	122	111
Slitstyrkur (tn)	1.0	1.6	1.7	2.3	3.9	3.9	3.9	3.9
Dýptarþol (m)	250	250	250	300	400	1000	400	1000

